



# Cycles eaux de pluie

## avec module de gestion intérieur

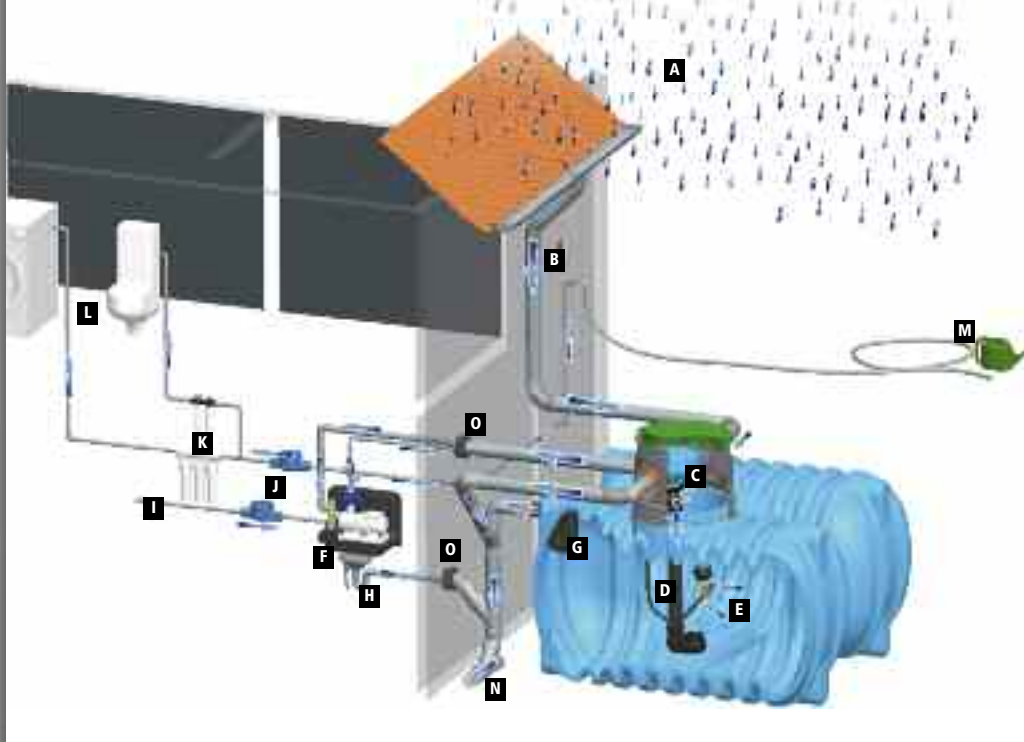

- A** Pluie récupérée sur la surface du toit par les gouttières
- B** Tuyau de descente vers le filtre (Sinus)
- C** Passage dans le filtre (Sinus)
- D** Passage dans le tranquillisateur
- E** Aspiration par crépine filtrante dans le stockage (ici une AT112 enterrée)
- F** Module de Gestion avec disconnecteur de réseau
- H** Sortie du trop-plein vers l'exutoire  
Vidange Module de Gestion vers l'exutoire
- I** Connexion eaux de ville
- J** Compteurs d'eau
- K** Filtration Cintropur NW 25 Duo
- L** Alimentation chasse d'eau et lave-linge
- M** Arrosage et utilisation extérieure  
Exutoire
- N** Trop-plein
- O** Passage de mur étanches

## avec pompe submersible

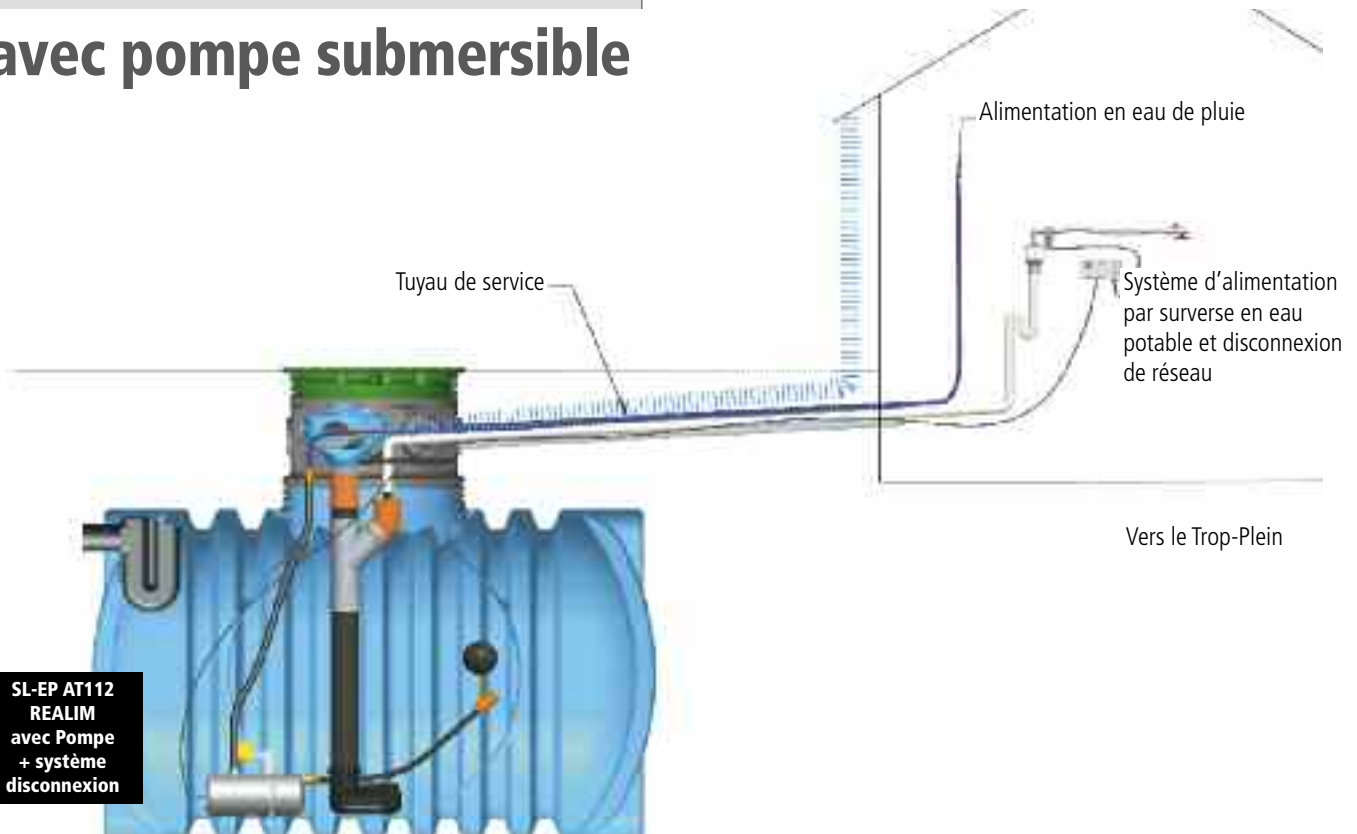

SL-EP AT112  
REALIM  
avec Pompe  
+ système  
disconnexion