

Cuves enterrées SP, AT et DP jusqu'à 10 m³



Montage filtre à panier dans rehausse REHC 600/580




1. Joint et opercule ventilation
2. Prém manchonnage tube de service
3. Entrée des eaux brutes
4. Sortie des eaux souillées
5. Sortie eaux filtrées
6. Corps du filtre
7. Joint d'étanchéité à emboîter
8. Panier filtrant
9. Tamis filtrant
10. Tampon filtre
11. Dispositif rétro-lavage.




Montage filtre "Sinus" dans rehausse REHC 600/580

SP-SZ 2500 et 3500 - SP-SZ 5000, 7500 et 10000 l. "Sinus" (cf. pages 31 à 37 et 42)

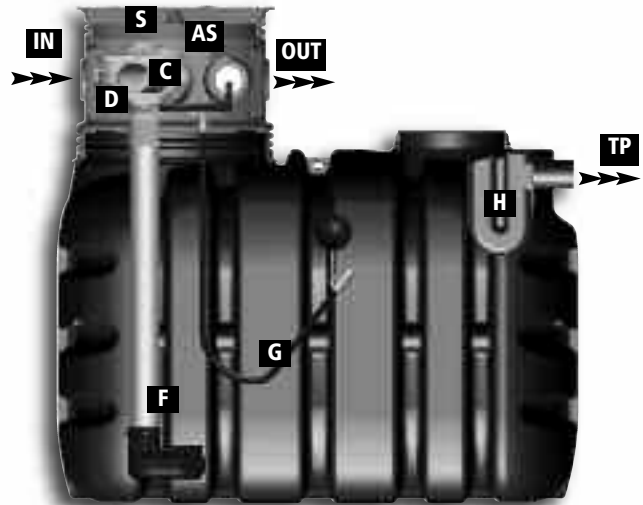

AT 112 2500, 5000, 7500 et 10 000 l. "Sinus" (cf. pages 31 à 37 et 42)

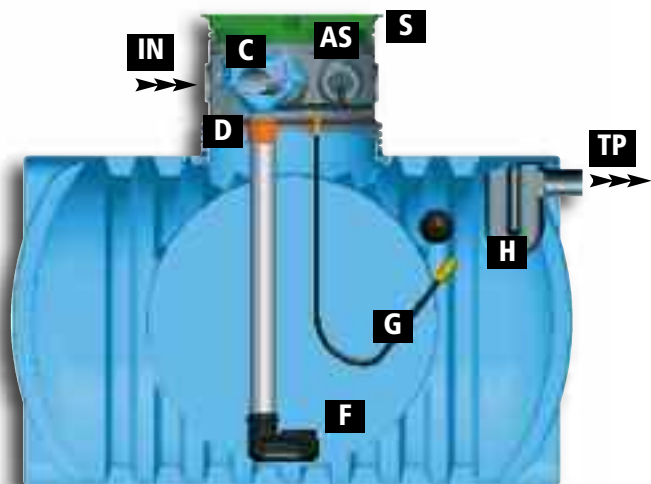

DP-RKT 3 500 à 9 000 l. "Sinus" jumelables (cf. pages 31 à 42)

