



Dimensions déversoirs enterrés de réduction et de régulation des débits

Déversoir d'orages Simple Peau SP-SZ de 5 000, 7 500 et 10 000 l.

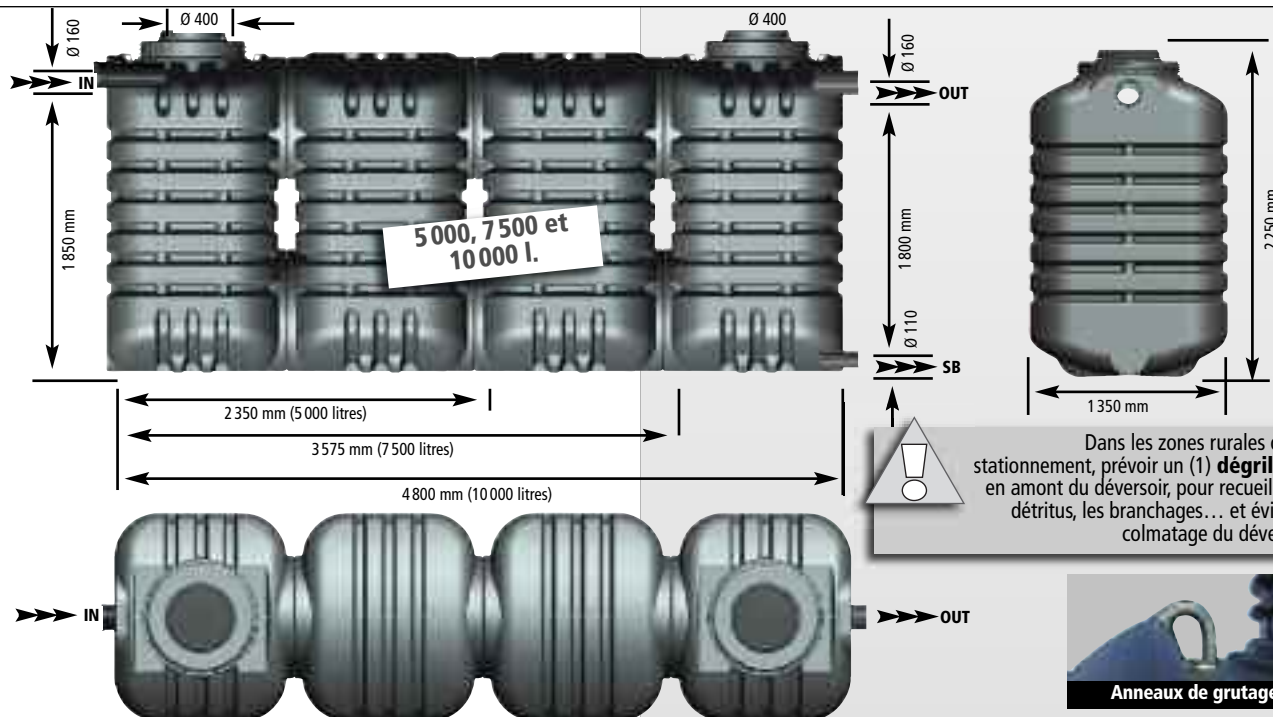

19 déversoirs d'orages Double Peau DP-RKT de 5 000 à 50 000 l

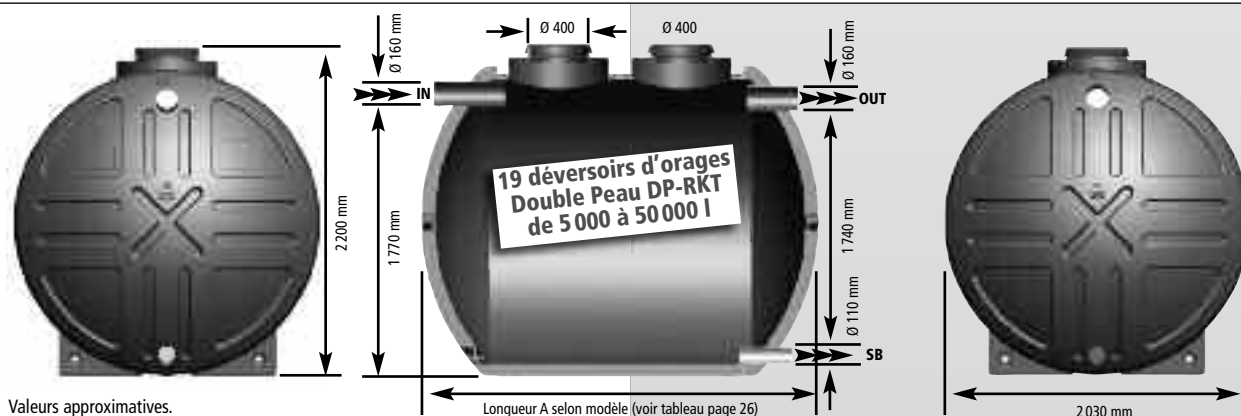

- **Rehausse à visser REHC 600/250**
Art. 32 233, à visser sur les trous d'homme Ø 600 mm (vendue séparément)
- **+ tampon renforcé**, art. 30880 adaptable sur les trous d'homme Ø 600 mm (vendu séparément)



Dans les zones rurales ou de stationnement, prévoir un (1) **dégrilleur**, en amont du déversoir, pour recueillir les débris, les branchages... et éviter le colmatage du déversoir.



Impératif de valider les cuves DP et leurs côtes avec notre service technique avant de réaliser la fouille ou la dalle de répartition.

Pour toute installation de déversoir :

- consultez obligatoirement notre livret de l'utilisateur eaux de pluie EP23 fourni dans chaque appareil,
 - respectez impérativement nos consignes d'installation,
 - confiez vos travaux à un installateur qualifié,
- Impératif de valider les cuves DP et leurs côtes avec notre service technique.

N° de série - Date de fabrication